

EEEEINFACH MEHR.

Exzellent. Effizient. Erfolgreich.

Die Vorteils-Module der IBC SOLAR Line.

IBC PolySol 265 VL4, 270 VL4

Hochwertige Solarmodule aus polykristallinem Silizium



25 Jahre lineare Leistungs- und
15 Jahre Produktgarantie¹



Positive Leistungstoleranz (-0/+5 Wp)



Erhöhte mechanische Stabilität (5400 Pa)²



Deutscher Garantiegeber



100 % geprüfte Qualität



Maximal lichtdurchlässiges ARC-Glas

IBC SOLAR – Weltweit ein starker Partner für Sonnenstrom

Die IBC SOLAR AG ist seit über **30 Jahren** erfolgreich und zählt zu den international führenden Energie-Unternehmen, die mit intelligenten Photovoltaik-Systemen leistungsstarke Anlagenlösungen in jeder Größe und für jeden Einsatz bereitstellen. **Die wirtschaftliche Stärke und finanzielle Unabhängigkeit** wird von weltweit anerkannten Ratingagenturen bestätigt.

Sonnenstrom mit System dank perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, **über 1.000 hochqualifizierte Partner** weltweit sowie **über 2.700 Megawatt installierte Leistung** und mehr als **160.000 Photovoltaik-Systeme** sprechen für die hohe Kompetenz von IBC SOLAR.

Überzeugen Sie sich von den Energielösungen von IBC SOLAR!

WEEE-Reg. Nr. für Deutschland: DE 55734541



Engineered in
GERMANY

Die ideale Lösung für:



TECHNISCHE DATEN


IBC PolySol	265 VL4	270 VL4
Artikelnummer	2204200030 2204200031	2204200028 2204200029

Elektrische Daten (STC):		
STC Leistung Pmax (Wp)	265	270
STC Nennspannung Umpp (V)	31,4	31,6
STC Nennstrom Imp (A)	8,44	8,56
STC Leerlaufspannung Uoc (V)	38,6	38,8
STC Kurzschlussstrom Isc (A)	9,03	9,18
Modulwirkungsgrad (%)	16,3	16,6
Leistungstoleranz (Wp)	-0/+5	-0/+5

Elektrische Daten (NOCT):		
800 W/m ² NOCT AM 1.5 Leistung Pmax (Wp)	192,6	196,4
800 W/m ² NOCT AM 1.5 Nennspannung Umpp (V)	28,25	28,30
800 W/m ² NOCT AM 1.5 Leerlaufspannung Uoc (V)	35,16	35,40
800 W/m ² NOCT AM 1.5 Kurzschlussstrom Isc (A)	7,25	7,40
Rel. Wirkungsgradreduzierung bei 200 W/m ² (%)	3,50	3,50

Temperaturkoeffizient:		
NOCT (°C)	44	44
Tempkoeff Isc (%/°C)	+0,046	+0,046
Tempkoeff Uoc (mV/°C)	-120,82	-121,44
Tempkoeff Pmpp (%/°C)	-0,42	-0,42

25 Jahre Lineare Leistungsgarantie von IBC SOLAR

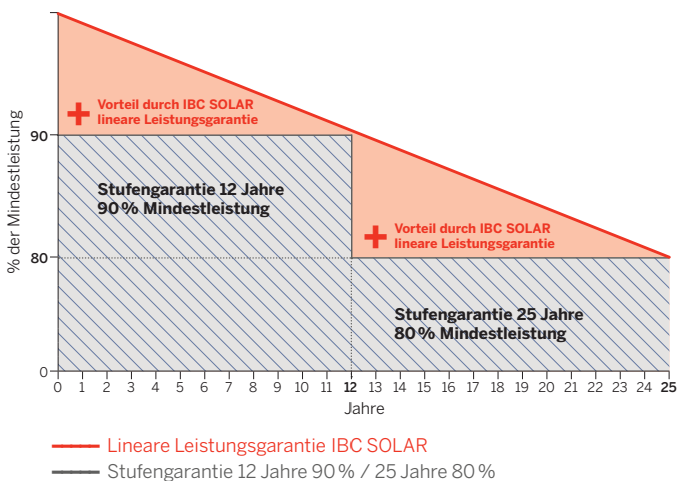

¹⁾ Die lineare Leistungsgarantie ist nur bei Installation innerhalb von Europa und Japan gültig. Die Garantie setzt Montage in Übereinstimmung mit der geltenden Montageanleitung voraus. Standard-Testbedingungen – Einstrahlung 1000W/m² bei einer spektralen Verteilung von AM1,5 und einer Zelltemperatur von 25°C. 800W/m², NOCT. Angaben entsprechend EN60904-3 (STC). Alle Werte entsprechend DIN EN50380. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Die genauen Bedingungen und Inhalte entnehmen Sie der Produkt- und Leistungsgarantie in ihrer der jeweils gültigen Fassung, die Sie von Ihrem IBC Fachpartner erhalten.


²⁾ Getestet nach IEC 61215 für Schneelasten bis 5400 Pa (ca. 550 kg/m²).

Betriebsbedingungen:	
Max. Systemspannung (V)	1000
Anwendungsklasse	A
Rückstrombelastbarkeit Ir (A)	15
Stromstärke Strangsicherung (A)	15
Absicherung ab parallelen Strängen	3

Mechanische Eigenschaften:	
Abmessungen (L × B × H in mm)	1640 × 992 × 40
Gewicht (kg)	18,5
Belastbarkeit (Pa) ²	5400
Frontabdeckung (mm)	3,2 (eisenarmes Solarglas mit Antireflexionsbeschichtung)
Rahmen	eloxiertes Aluminium, Hohlkammerprofil
Zellen	6 × 10 polykristalline Siliziumzellen
Anschlusstyp	MC4 (IP65)

Garantien und Zertifizierung:	
Produktgarantie	15 Jahre ¹
Leistungsgarantie	25 Jahre, linear ¹
Zertifizierung	IEC 61215, IEC 61730-1/-2, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Verpackungsinformationen:	
Anzahl Module pro Palette	26
Anzahl Paletten pro 40' Container	28
Anzahl Paletten pro LKW	30
Größe inkl. Palette (L × B × H in mm)	1690 × 1140 × 1180
Bruttogewicht inkl. Palette (kg)	525
Stapelbarkeit pro Palette	3-fach

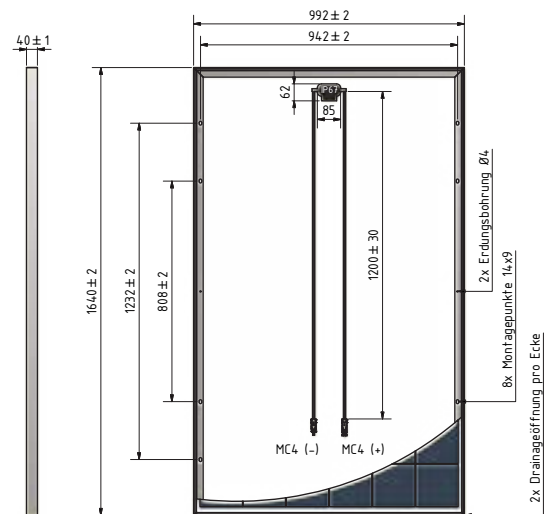

Überreicht durch: